


# moduleo<sup>ivc</sup> Transform

Design Floors

TF20180828



## PRODUCT INFORMATION | INFORMATIONS PRODUITS | PRODUKTDATEN | PRODUCTINFORMATIE

Level of use   Classe d'usage   Einstufung   Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 - 33 - 42
Total thickness   Epaisseur totale   Gesamtstärke   Totale dikte	EN ISO 24346	2,5 mm (100 mils)
Wear layer   Couche d'usure   Nutzschrift   Slijtlaag	EN ISO 24340	0,55 mm (22 mils)
Wear layer PUR treatment   Traitement polyuréthane   Oberflächenvergütung   PUR slijtlaag behandeling		Protectonite®
Total weight g/m <sup>2</sup>   Poids total g/m <sup>2</sup>   Flächengewicht g/m <sup>2</sup>   Totaal gewicht g/m <sup>2</sup>	EN ISO 23997	4059

## SIZE & PACKING | DIMENSIONS & EMBALLAGE | ABMESSUNG & VERPACKUNG | FORMAAT & VERPAKKING

Planks A   Lames A   Dielen A   Planken A	EN ISO 24342	19,6 x 132,0 cm (7,72" x 51,97")
Planks B   Lames B   Dielen B   Planken B	EN ISO 24342	24,6 x 149,8 cm (9,69" x 58,98")
Planks C   Lames C   Dielen C   Planken C	EN ISO 24342	21,4 x 149,8 cm (8,43" x 58,98")
Tiles A   Dalles A   Fliesen A   Tegels A	EN ISO 24342	32,9 x 65,9 cm (12,95" x 25,94")
Tiles B   Dalles B   Fliesen B   Tegels B	EN ISO 24342	43,4 x 86,8 cm (17,09" x 34,18")
Tiles C   Dalles C   Fliesen C   Tegels C	EN ISO 24342	60,96 x 60,96 cm (24" x 24")
Box planks A   Boîte de lames A   Ein Karton Dielen A   Doos planken A	14 pcs/box	3,62 m <sup>2</sup> /box (38,99 ft <sup>2</sup> /box)
Box planks B   Boîte de lames B   Ein Karton Dielen B   doos planken B	10 pcs/box	3,69 m <sup>2</sup> /box (39,67 ft <sup>2</sup> /box)
Box planks C   Boîte de lames C   Ein Karton Dielen C   doos planken C	10 pcs/box	3,21 m <sup>2</sup> /box (34,51 ft <sup>2</sup> /box)
Box tiles A   Boîte de dalles A   Ein Karton Fliesen A   Doos tegels A	16 pcs/box	3,47 m <sup>2</sup> /box (37,34 ft <sup>2</sup> /box)
Box tiles B   Boîte de dalles B   Ein Karton Fliesen B   Doos tegels B	10 pcs/box	3,77 m <sup>2</sup> /box (40,58 ft <sup>2</sup> /box)
Box tiles C   Boîte de dalles C   Ein Karton Fliesen C   Doos tegels C	10 pcs/box	3,72 m <sup>2</sup> /box (40 ft <sup>2</sup> /box)

## TEST RESULTS | PERFORMANCES TECHNIQUES | TESTERGEBNISSE | TESTRESULTATEN



Inflammability   Classement feu   Brandverhalten   Brandklasse	EN 13501	Bfl-S1
Scratch resistance   Résistance aux rayures   Verschleißverhalten   Krasvastheid	EN ISO 660-2	Class T
Squareness & straightness   Rectitude des arrêtes et de l'équerrage   Maßstabilität   Rechtheid & rechthoekigheid	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm (Tiles B) ≤ 0,35 mm (Planks A, B & Tiles A, C)
Slip resistance   Glissance   Rutschhemmung   Antislip	EN 13893	DS
Slip restraint   Résistance au glissement   Rutsicherheit   Slipweerstand	DIN 51130	R10
Residual indentation   Poinçonnement rémanent   Resteindruckverhalten   Restindruk	EN ISO 24343-1	Norm: ≤ 0,10mm Average result measured: 0,03mm
Furniture leg resistance   Résistance au pied de meuble   Möbelschubtest   Meubelpoottest	EN ISO 16581	No cracks, no damage
Curling   Incurvation   Schüsselung   Krulling	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Electrical resistance   Résistance électrique   Elektrischer Leitwiderstand   Elektrische weerstand	EN 1081	≤ 10 <sup>9</sup> Ohm
Dimensional stability   Stabilité dimensionnelle   Dimensionsstabilität   Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	Norm: ≤ 0,25 % Average result measured: ≤ 0,05 %
Heat insulation   Isolation thermique   Wärmeleitfähigkeit   Thermische isolatie	EN ISO 10456	0,25 w/(m.K)
Thermal resistance R   Résistance thermique R   Wärmedurchlasswiderstand R   Warmtedoorlaatweerstand R	EN 12664	0,0100 m <sup>2</sup> .K/W
Electrostatic performance   Accumulation de charges électrostatiques   Antistatik   Electrostatische propensiteit	EN 1815	< 2 kV
Formaldehyde group   Classe formaldéhyde   Formaldehyd Klassifizierung   Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Acoustic insulation   Efficacité acoustique   Trittschallverbesserungsmaß   Kontaktgeluidisolatie	EN ISO 717-2	3 dB
Acoustic insulation   Efficacité acoustique   Trittschallverbesserungsmaß   Kontaktgeluidisolatie + Xtrafloor Flex Pro underlay	EN ISO 717-2	10 dB
Castor chair resistance   Résistance aux chaises à roulettes   Stuhlrollenbeanspruchung   Bestand tegen stoelwielen	EN ISO 4918	No damage to wearlayer, no delamination
Stain resistance   Résistance aux taches   Fleckenbeständigkeit   Vlekbestendigheid	EN ISO 26987	Very good   Très bonSehr gut   Zeer goed
Light fastness   Résistance à la lumière   Lichtechtheit   Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	≥6
Underfloor heating   Chauffage par le sol   Fußbodenheizung   Vloerverwarming	EN 12524	Suitable, max 27°C   Adapté, max 27°CGeëignet, max
Warranty (year)   Garantie (ans)   Garantie (Jahre)   Garantie (jaar)		20 Residential   10 Commercial

## PRODUIT CERTIFIE CB - UPEC

NF 189



The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal use | La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal. | Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigem Verschleiß bei normaler Nutzung. | De garantie dekt fabricagefouten en voortijdig afslijten bij normaal gebruik.

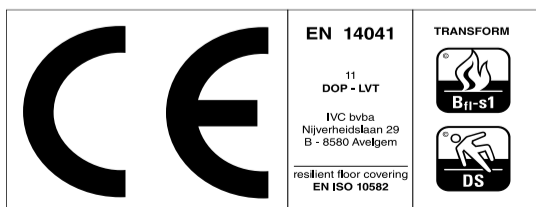

a division of **ivc** group

Nijverheidslaan 29 ■ 8580 Avelgem ■ Belgium  
T +32 [0]56 653 211 ■ F +32 [0]56 653 229  
info@moduleo.com ■ www.moduleo.com